

Technisches Datenblatt :

# **200 ATJ ST5**

---




Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	20.35 m
Plattförmhöhe	h7	18.35 m
Maximale seitliche Reichweite		12 m
Äoerhang / Knickpunkt Gelenk	h31	8 m
Pendelamdrehung (oben / unten)		+69 ° / -66 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Schwenkbereich der Bühne		355 °
Plattförmdrehung (rechts / links)		90 ° / 90 °
Personenanzahl (innen / außen)		2 / 2
Gewicht und Abmessungen		
Plattförmgewicht*		10050 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	2.10 m x 0.80 m
Gesamtbreite	b1	2.47 m
Gesamtlänge	l1	8.43 m
Gesamthöhe	h17	2.70 m
Gesamtlänge (zusammengeklappt)	l9	6.24 m
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	h18	2.99 m
Gesamthöhe (Zugang)	h20	500 mm
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.11 m
Innere Wenderadius	b13	1.26 m
Äußerer Wenderadius	Wa3	3.90 m
Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	0.44 m
Radstand	y	2.40 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - verstaut		4.70 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Steigfähigkeit		40 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		5 °
Reifen		
Bereifung		Cured on foam filled tires
Größe der Vorderräder / Hinterräder		1025 x 365 mm - 1025 x 365 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Bremsräder (vorne / hinten)		0 / 2
Motor/Batterie		
Marke / Motor Modell		Yanmar - 3TNV88C
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		34 Hp / 25.50 kW
Diverse		
Bodendruck		20.65 dan/cm2
Hydraulikdruck		335 Bar
Kapazität des Hydraulikölbehälters		80 l
Kapazität des Kraftstoffbehälters		78 l
Einhaltung von Nomen		
This machine is in compliance with:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG- Maschinen (überarbeitet EN280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)

\*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

# 200 ATJ ST5 - Lastdiagramm

## Lastdiagramm

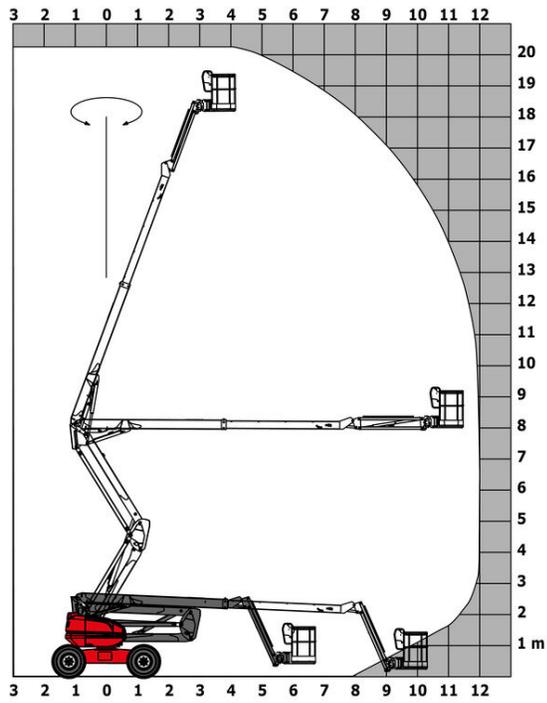


# Ausrüstung

## Standard

230-V-Anschluss  
 4 Allradlenkung mit hundeganglenkung  
 4 gleichzeitige Bewegungen  
 Aktive Pendelvorderachse  
 Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)  
 Allradantrieb  
 Betriebsstundenzähler  
 CAN-Bus-Technologie  
 Differentialsperre an der Hinterachse  
 Easy Manager  
 Elektrische Notpumpe  
 Engine with DPF  
 Korb verzinkt 2.100 mm  
 Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warnleuchte  
 LED rotating beacon  
 Large color screen on turret  
 Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und/am Oberwagen  
 Proportional-Regelung  
 Stop & Go  
 Stufenweise Drehzahlregelung  
 Totmannpedal  
 Vorderachse mit Schlupfbegrenzung

## Optional

110 oder 230 V Stecker mit Differenzialschutzschalter  
 Access control keypad for easy link  
 Arbeitsscheinwerfer  
 Batterie Hauptschalter  
 Biologisch abbaubares Öl  
 Bordeigener Generator (3,5 oder 5 kW)  
 Druckluftanschluß im Arbeitskorb  
 Durchgehende Drehung des Oberwagens  
 Easy link with remote lock  
 Galvanized basket 2.100 mm with lateral door  
 Korb verzinkt 2.100 mm  
 Leistungsstarke Batterie  
 Mit Code Wegfahrsperre  
 Oberwagen-Verriegelung mit Schloss  
 Oil tank locking cap  
 Piepton bei Fahrt  
 Piepton bei allen Bewegungen  
 SPS : Secondary protection system  
 Safety kit (Harness + helmet)  
 Schutz-Abdeckung der unteren Steuerbox  
 Socket 230 V + differential circuit breaker  
 Verschlusskappe Kraftstofftank  
 Water heater  
 Öl für tiefe Temperaturen

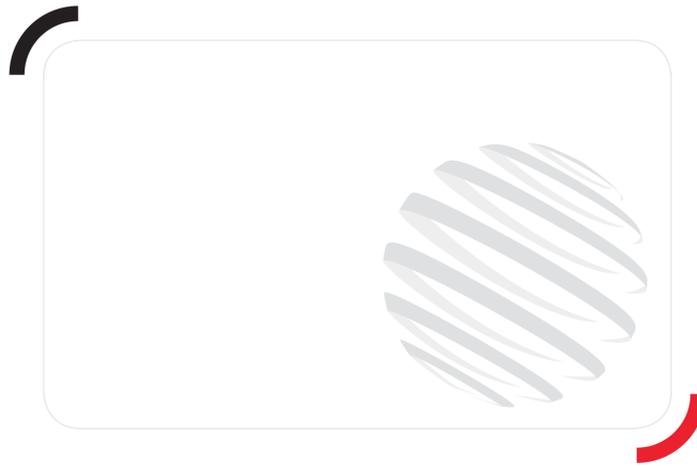

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes