

Vorläufige Technische Daten

MODELLE		GS™-4047 ¹
ABMESSUNGEN		
Arbeitshöhe max.*		13,93 m
A Plattformhöhe max.		11,93 m
B Plattformhöhe - eingefahren		1,34 m
C Plattformlänge – außen		2,26 m
– ausgeschoben		3,18 m
Plattformausschub		0,91 m
D Plattformbreite – außen		1,15 m
Geländerhöhe		1,10 m
Höhe der Fußleiste		0,15 m
E Höhe – eingefahren: klappbares Geländer		2,54 m
– Geländer heruntergeklappt		1,88 m
F Länge – eingefahren		2,44 m
– mit ausgefahrenem Plattformausschub		3,36 m
G Breite		1,19 m
H Radstand		1,85 m
I Bodenfreiheit (Mitte)		0,10 m
J – mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz		0,019 m

LEISTUNG	
Max. Personen auf der Plattform (innen¹/außen)	3 (nur innen¹)
Tragfähigkeit	350 kg
Verfahrbar bis	volle Höhe
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	3,1 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	0,8 km/h
Steigfähigkeit eingefahren**	25%
Wenderadius – innen	Null
Wenderadius – außen	2,30 m
Hub-/Senkzeit	70 / 40 sek.
Steuerung	proportional
Antrieb	Zweirad-Vorderradantrieb
Mehrfachscheibenbremsen	Zweirad-Hinterachse
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	38 x 13 x 28 cm / 15 x 5 x 11 in

ANTRIEB / ENERGIE	
Antriebsart	24 V 300 Ah (4 x 12 V 150 Ah Batterien)
Tankinhalt Hydrauliksystem	36 Liter

SCHALL & VIBRATIONSPEGEL	
Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	<70 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattf.)	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s²

EIGENGEWICHT***	
CE-Eigengewicht	3.221 kg




ENTSPRICHT DEN NORMEN	
	CE EN280 PB-10-611-03

¹ - nur für Inneneinsätze

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

*** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

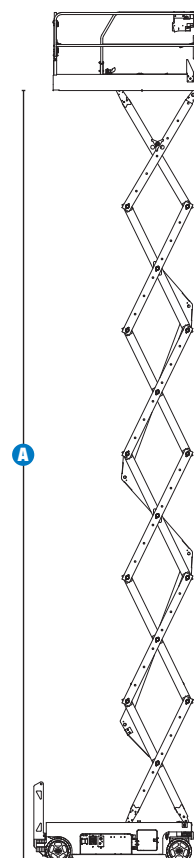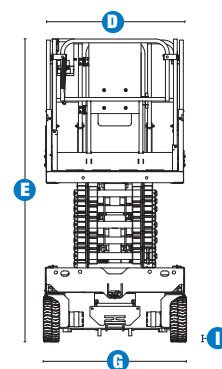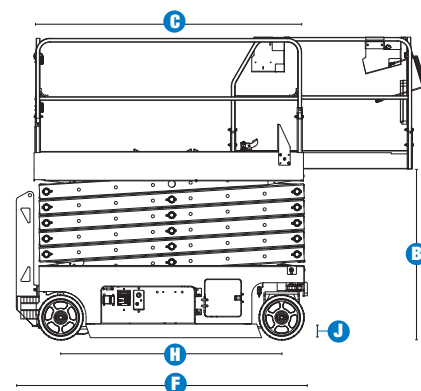

Ausstattung

STANDARDAUSSTATTUNG

ABMESSUNGEN

GS™-4047

- 13,93 m Arbeitshöhe
- bis 350 kg Tragfähigkeit

LEISTUNG

- 2,26 x 1,15 m Stahlplattform
- 0,91 m Plattformausschub
- Klappbares Geländer
- Zweirad-Vorderradantrieb
- Universal 20 A Smart Ladegerät
- Hinten eingelassene Steckdose für Ladegerät
- Proportional gesteuerte Fahr- und Hubfunktion
- Plattformbedienpult mit Batterie-ladungsanzeige und Diagnosesystem
- Integriertes Diagnosesystem
- Stromkabel zur Plattform
- Plattformschwingtür in voller Geländehöhe
- Befestigungspunkte für Auffanggurte
- Notablassventil zum manuellen Senken der Plattform
- Not-Aus-Schalter am Plattform- und Bodenbedienpult
- Mehrfachscheibenbremsen an der Hinterachse
- Hydraulisch-dynamisches Bremsen der vorderen Antriebsräder
- Vorrichtung zum manuellen Lösen der Bremsen
- Fahrgeschwindigkeitsreduzierung
- Seitlich ausschwenkbarer Batterie- und Hydraulikkomponenten-Kasten
- Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen
- Lochfahrerschutz
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Senk-Alarm
- Elektronik Horn (Hupe)
- Betriebsstundenzähler
- Zertifizierte Lasten-Überwachung

ANTRIEB / ENERGIE

- 24V 300AH (4 x 12V 150Ah Batterien - 2x parallel verbundene serielle 12V Batterien, 2 Stk)



OPTIONEN & ZUBEHÖR

LEISTUNG

- Druckluftleitung zur Plattform
- Stromkabel zur Plattform (inkl. Stecker, Steckdose, Fehlerstromschutzstecker (FI), Erdschlusswächter auf Anfrage)
- Doppel-Blitzwarnleuchten
- Bewegungsalarmpaket
- Kfz Hupe

United States

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

Germany

Kostenlose Tel: 0800 1809017
(innerhalb Deutschland Durchwahl 2)

Tel: +49 (0)4221 491 810
Fax: +49 (0)4221 491 820
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Ihr Vertriebspartner:

Aktueller Stand: Februar 2012. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuches oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicennamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation.