

EAB22RT.2

Gelenkteleskop- arbeitsbühne




TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN	
Max. Arbeitshöhe	22.040 mm
Max. Höhe Arbeitskorb	20.040 mm
Max. Reichweite (+0.6m)	13.170 mm
Transporthöhe	2.590 mm
Seitlicher Überhang	700 mm
Wenderadius innen	3.000 mm
Wenderadius außen	4.730 mm
Arbeitskorb	
Länge	1.830 mm
Breite	790 mm
SPEZIFIKATIONEN	
Max. Traglast	320 kg
Max. Personenanzahl (innen/außen)	2/2
Steigfähigkeit	35 %
Geschwindigkeit (eingefahren)	6,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Max. Neigung	X-5° / Y-5°
Drehbereich Oberwagen	360° endlos
Drehung Arbeitskorb	180°
Vertikale Bewegung Ausleger	132°
Reifen	315 / 55 D 20
GEWICHT	
Gesamtgewicht	9.700 kg
LEISTUNG	
Batterie	375 Ah / 48 V
Ladegerät	48 V / 60 A
Antriebsmotor	34 AC / 9 kW
Hubmotor	34 VAC / 13 kW
Hydrauliköltank	145 L


Anmerkung: Alle angegebenen Daten und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

ABMESSUNGEN EAB22RT.2

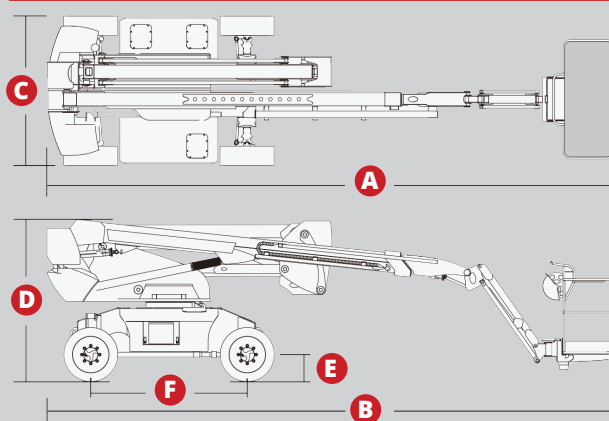

A Länge Arbeitsbühne (eingefahren)	9.220 mm
B Transportlänge	7.270 mm
C Breite Arbeitsbühne (inkl. Räder)	2.330 mm
D Höhe Arbeitsbühne (eingefahren)	2.550 mm
E Bodenfreiheit	310 mm
F Radstand	2.300 mm

LASTDIAGRAMM

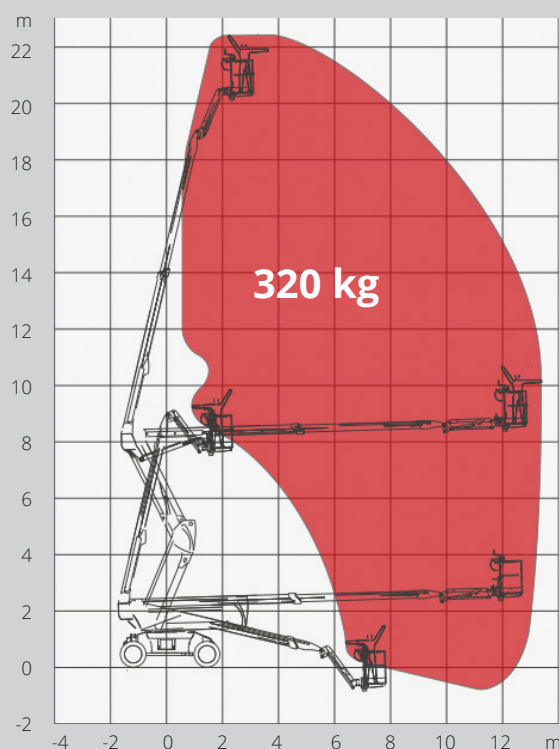

MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

#LIFTDIFFERENT

EAB22RT.2

Gelenkteleskop- arbeitsbühne



Weitere Infos
auch auf unserer
Homepage:



STANDARDAUSSTATTUNG

Plattform-Bedienpult
Bedienfeldschutz
Hupe
Abstiegsalarm
Stundenzähler
Rundumleuchte
Notstrom-Notpumpe
Tankanzeige / Batterieladung
Anlasser und Notpumpe
Steckdose am Korb

Neigungspegelsensor mit akustischem Alarm
Einklemmschutz für sicheres Arbeiten
Selbstnivellierender Arbeitskorb
Rotationsverriegelungssystem
Load-Sensing-System

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN

- Allradantrieb | 2-Radlenkung
- Grosse Reichweiten & enorme Hubhöhe
- Umweltfreundlicher Batteriebetrieb
- Drehbarer Arbeitskorb (180° +/- 90°)
- Drehbarer Oberwagen (360° endlos)
- Problemloser Einsatz innen & außen
- Hohe Steigfähigkeit & gute Geländegängigkeit

Ölscheibenbremsen mit mehreren Scheiben
(Multi Disk Break)

Ausklappbares Bedienpult (Chassis)

Non-Marking Reifen

Pendelachse, vorne

Differentialsperre, zuschaltbar
3 Bewegungen gleichzeitig steuerbar
Integriertes Fehlerdiagnosesystem
Zwei Fahrgeschwindigkeiten
Proportionalsteuerung

12V DC Batterie



Magni Deutschland GmbH
Mergenthalerstr. 27 | 48268 Greven



Tel: +49 (0)2571 5404260 | info@magnith.de